


註:

1. 外殼採用耐衝擊塑料二段式組合, 固定緊密, 不易脫落.
2. 彈簧使用進口琴鋼線, 旋轉順暢, 軟性膠質把手.
3. Hall電子元件磁性感應輸出信號.
4. 工作電壓範圍:4.5V~6V/DC.
5. 最低啟動電壓:4.5V/DC.
6. LED燈:紅 黃 綠
7. 旋轉角度:0~35°.
8. 工作溫度:-15°C~+60°C
9. 儲存溫度:-20°C~+80°C
10. 安裝尺寸:Ø18.8~Ø19.2mm. (6分管)  
安裝方法:中空基座內含鋁環用六角孔5m/m螺絲固定.
11. 外型尺寸:60m/m\*145m/m.
12. 重 量:0.22KG/組.

| 項次 | 連接器編號       | 數 量 |
|----|-------------|-----|
| ①  | (WST)I25009 | 1   |

| 項次 | 名 稱           | 備 註 |
|----|---------------|-----|
| ①  | TPR膠套         |     |
| ②  | 主體            |     |
| ③  | LED燈罩         |     |
| ④  | LED燈(紅黃綠)     |     |
| ⑤  | 翹板式開關 ON-OFF  |     |
| ⑥  | LED邊框(綠色-24V) |     |
| ⑥  | LED邊框(橘色-36V) |     |
| ⑥  | LED邊框(粉色-48V) |     |

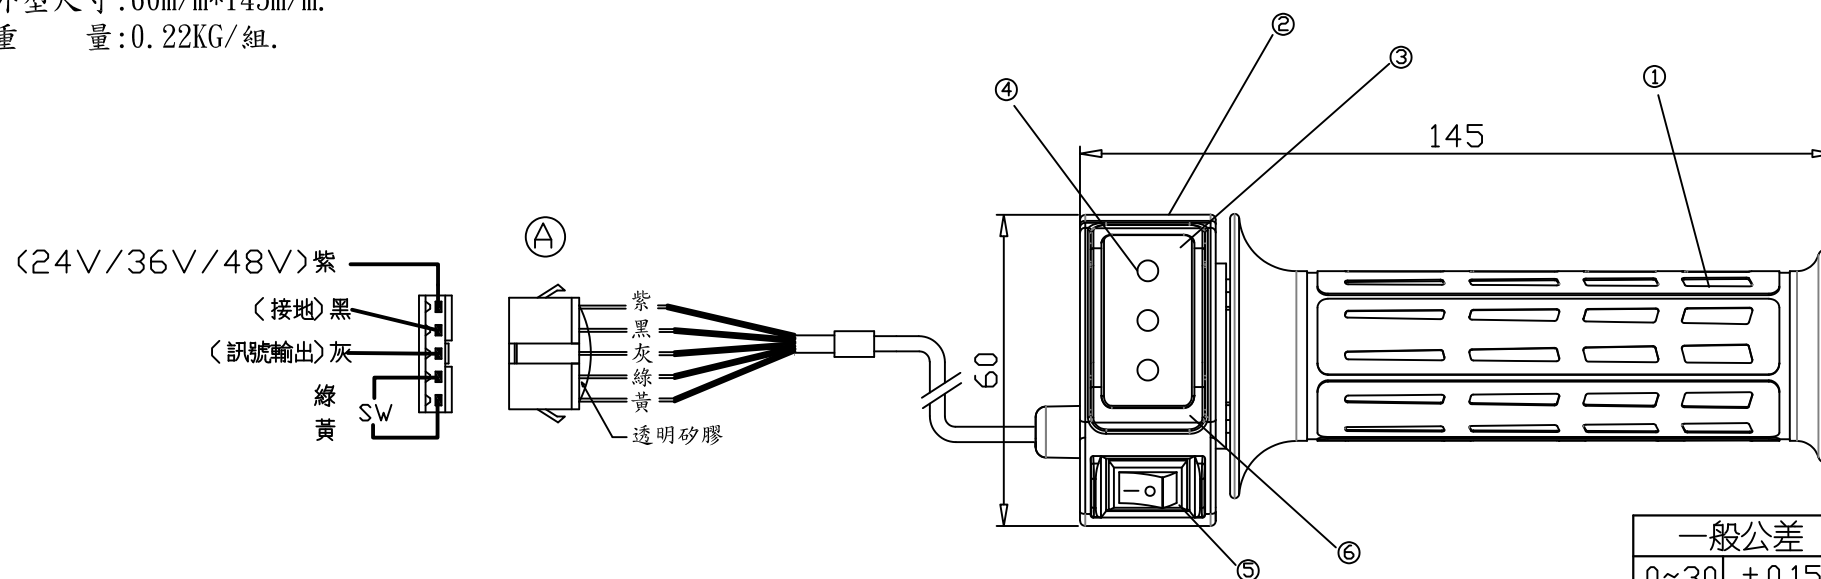

| 一般公差   |        |
|--------|--------|
| 0~30   | ± 0.15 |
| 30~60  | ± 0.30 |
| 60~100 | ± 0.40 |
| 100~   | ± 0.60 |

|        |             |            |    |    |    |               |
|--------|-------------|------------|----|----|----|---------------|
| 變<br>更 | 莚 信 有 限 公 司 |            |    |    | 圖號 | H6-309-L (5C) |
|        | 版次          | A          | 製圖 | 審查 | 品名 | H6-309-L 規格書  |
|        | 日期          | 2024/11/01 |    |    | 料號 | H6-309-L (5C) |