


註:

1. 外殼採用耐衝擊塑料二段式組合, 固定緊密, 不易脫落.
2. 彈簧使用進口琴鋼線, 旋轉順暢, 軟性膠質把手.
3. Hall電子元件磁性感應輸出信號.
4. 工作電壓範圍: 4. 5V~6V/DC.
5. 最低啟動電壓: 4. 5V/DC.
6. LED燈: 紅 黃 綠
7. 旋轉角度: 0~35°.
8. 工作溫度: -15°C ~+60°C.
9. 儲存溫度: -20°C ~+80°C.
10. 安裝尺寸: $\varnothing 22 \sim \varnothing 22.4 \text{mm}$. (7分管)
- 安裝方法: 中空基座內含鋁環用六角孔5m/m螺絲固定.
11. 外型尺寸: 60m/m*145m/m.
12. 重 量: 0. 22KG/組.

加速把手		
項次	連接器編號	數 量
(壹)		
Ⓐ	(WST)I25009	1
Ⓑ	(WST)I25009	1

項次	名 稱	備 註
①	TPR膠套	
②	主體	
③	LED燈罩	
④	LED邊框(藍色-5V)	
⑤	翹板式開關 ON-OFF	
⑥	LED燈(紅黃綠)	

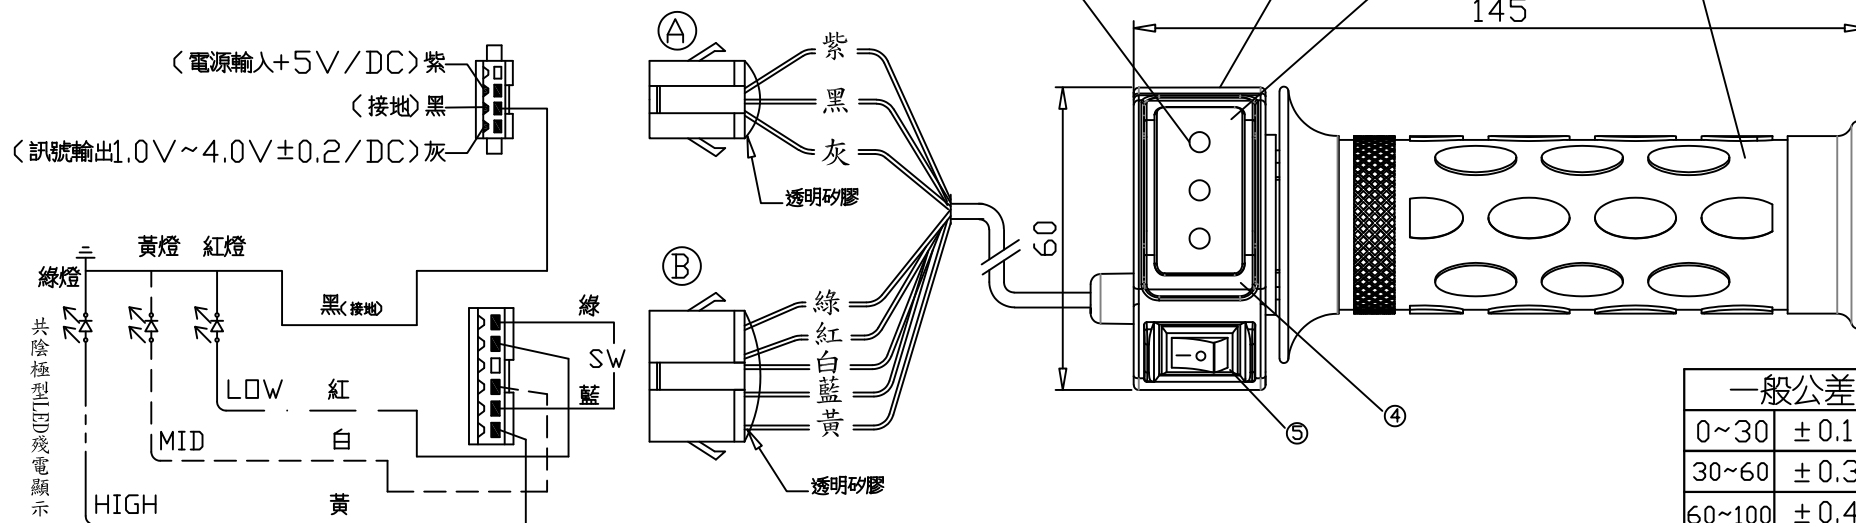

一般公差	
0~30	± 0.15
30~60	± 0.30
60~100	± 0.40
100~	± 0.60

變
更

莧 信 有 限 公 司

圖號 H7-309-L (5V)

版次 A 製圖 審查 品名 H7-309-L 規格書

日期 2024/11/01 料號 H7-309-L (5V)