

註:

1. 外殼採用耐衝擊塑料二段式組合, 固定緊密, 不易脫落.
2. 彈簧使用進口琴鋼線, 旋轉順暢, 軟性膠質把手.
3. Hall電子元件磁性感應輸出信號.
4. 工作電壓範圍: 4.5V~6V/DC.
5. 最低啟動電壓: 4.5V/DC.
6. LED燈: 紅 黃 綠
7. 旋轉角度: 0~35°.
8. 工作溫度: -15°C~+60°C.
9. 儲存溫度: -20°C~+80°C.
10. 安裝尺寸: $\varnothing 22 \sim \varnothing 22.5\text{mm}$. (7分管)
安裝方法: 中空基座內含鋁環用六角孔5m/m螺絲固定.
11. 外型尺寸: 60m/m*145m/m.
12. 重 量: 0.29KG/組.


加速把手		
項次	連接器編號	數 量
(壹)		
①	(WST)I25009	1

項次	名 稱	備 註
①	TPR膠套	
②	主體	
③	LED燈罩	
④	防撞墊片*2	
⑤	翹板式開關 ON-OFF	
⑥	LED燈(紅黃綠)	
⑦	LED邊框(綠色-24V)	
⑦	LED邊框(橘色-36V)	
⑦	LED邊框(粉色-48V)	

(24V/36V/48V)紫

(接地)黑
(訊號輸出)灰
綠
黃
SW

紫
黑
灰
綠
黃
透明矽膠

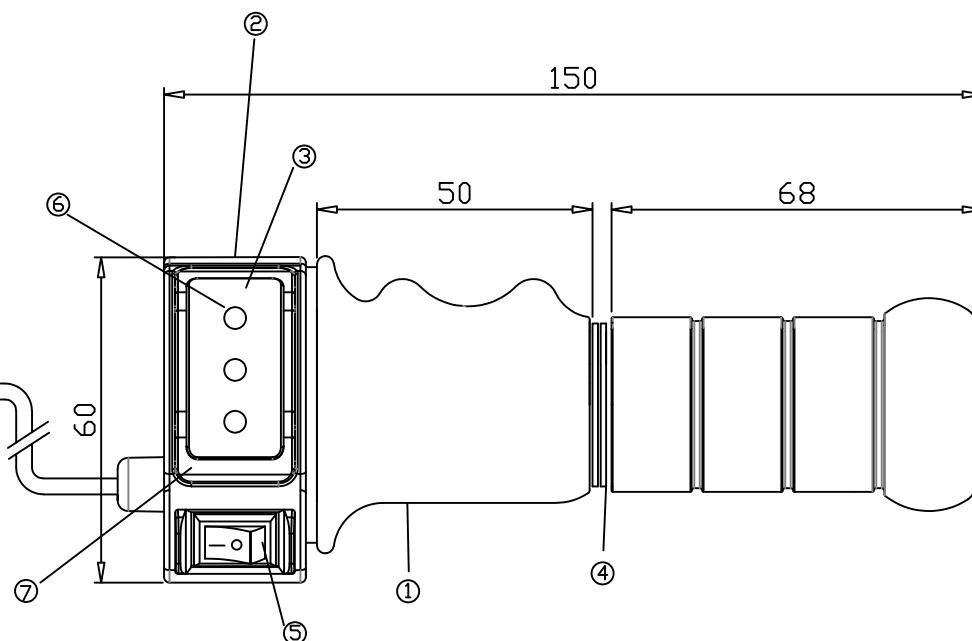

變
更

長 信 有 限 公 司

圖號

H7-309-05

版次

A

製圖

審查

品名

H7-309(5C)

日期

2025/01/08

料號

H7-309(5C)