

註:

1. 外殼採用耐衝擊塑料二段式組合, 固定緊密, 不易脫落.
2. 彈簧使用進口琴鋼線, 旋轉順暢, 軟性膠質把手.
3. Hall電子元件磁性感應輸出信號.
4. 工作電壓範圍:4.5V~6V/DC.
5. 最低啟動電壓:4.5V/DC.
6. LED燈:紅 黃 綠
7. 旋轉角度:0~35°.
8. 工作溫度:-15°C~+60°C.
9. 儲存溫度:-20°C~+80°C.
10. 安裝尺寸:∅22~∅22.4mm. (7分管)




安裝方法:中空基座內含鋁環用六角孔5m/m螺絲固定.

11. 外型尺寸:60m/m*145m/m.

12. 重 量:0.22KG/組.

項次	連接器編號	數 量
(A)	(WST)I25009	1

項次	名 稱	備 註
①	TPR膠套	
②	主體	
③	LED燈罩	
④	LED燈(紅黃綠)	
⑤	翹板式開關 ON-OFF	
⑥	LED邊框(綠色-24V)	
⑥	LED邊框(橘色-36V)	
⑥	LED邊框(粉色-48V)	
⑦	旋轉柄	
⑧	墊片*2	

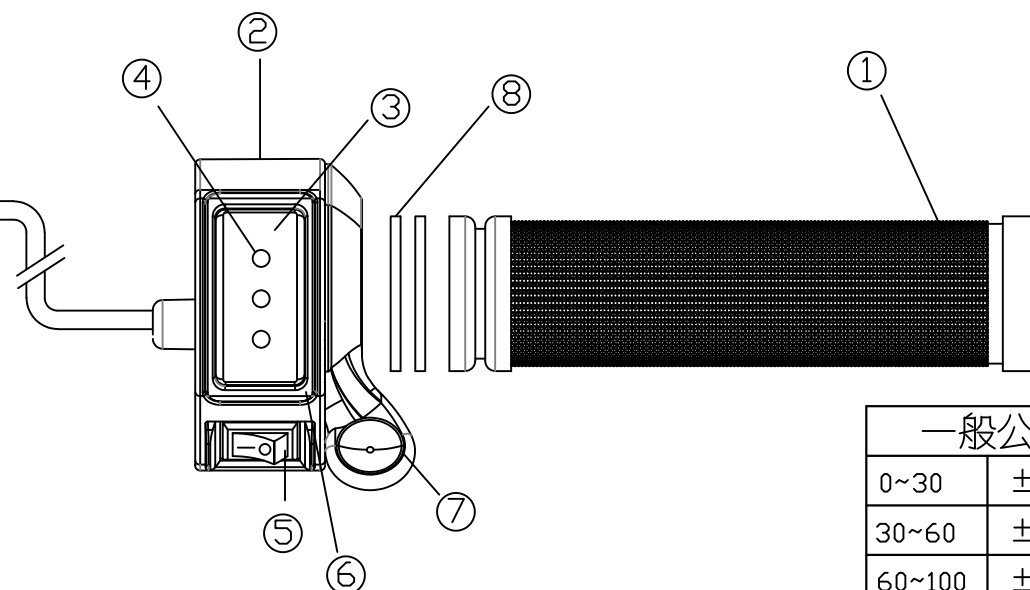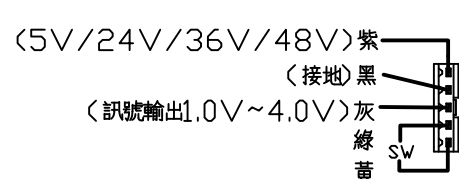

一般公差	
0~30	±0.15
30~60	±0.30
60~100	±0.40
100~	±0.60

變 更	莚 信 有 限 公 司				圖號	H-319 (5C)
	版次	A	製圖	審查	品名	H-319 規格書
	日期				料號	H-319 (5C)